

PEINTURES D'INTÉRIEUR

L'ESTHÉTIQUE ET LA DURABILITÉ SONT IMPORTANTS.

Les propriétés principales pour l'évaluation des peintures d'intérieur incluent le pouvoir masquant, la capacité de retouches, la lavabilité, le frottage, la résistance aux taches, la résistance au brunissement et la facilité d'application.





EMERALD®

- Notre peinture la plus raffinée offrant un rendement inégalée
- Pouvoir masquant, couvrance, durabilité et lavabilité exceptionnels
- Apprêt et peinture tout-en-un avec une technologie antitaches avancée.
- Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de moisissure sur la couche de peinture
- Disponible en finis très mat, mat, satiné et semi-lustré



SUPERPAINT ®

- Apprêt et peinture tout-en-un pour une application rapide et facile
- Pouvoir masquant et durabilité excellents
- Frottabilité excellente
- Disponible en finis très mat, velouté, satiné et semi-lustré



OPULENCE ®

- Application fluide et facile
- Formule autonivelante qui réduit les marques de pinceau et de rouleau
- Frottable pour un nettoyage facile
- Disponible en finis mat, coquille d'œuf, semi-lustré et perlé



PROCLASSIC®

- Durable avec une grande adhérence
- Excellent écoulement et nivellement pour une apparence lisse
- Disponible en finis satiné, semi-lustré et lustré
- Disponible dans une formule alkyde à base d'eau



SNAPDRY®

- Sèche en aussi peu qu'une heure
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Résistant aux saletés, aux traces de doigts, aux rayons UV et aux intempéries
- Les portes peuvent être fermées après une heure sans coller



ÉMAIL POUR VÉRANDAS ET PLANCHERS

- Idéal pour les surfaces d'intérieur et d'extérieur à trafic dense (vérandas, terrasses, planchers et escaliers de sous-sol, ateliers, salles de lavage, entrepôts et bien plus).
- Excellente lavabilité qui maximise le cycle de vie du substrat
- Disponible en fini satiné et peut être teinté entièrement en beaucoup de couleurs, incluant les accents audacieux qui sont populaires de nos jours.
- Résiste même aux produits chimiques ménagers les plus corrosifs.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matières de VOC.
- Garanti à vie



DURATION ®

- La plupart des taches se nettoie à l'eau savonneuse
- Décoloration et perte de brillance minimales après le nettoyage
- Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de moisissure sur la couche de peinture
- Disponible en finis très mat et satiné



HARMONY ®

- Formule sans COV
- Technologie d'élimination des odeurs qui aide à réduire les odeurs intérieures courantes
- Technologie de réduction de formaldéhyde qui aide à améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les COV des sources possibles telles que l'isolant, les armoires, les tapis et les tissus*
- Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de moisissure sur la couche de peinture
- Disponible en finis très mat, coquille d'œuf et semi-lustré *La durée pendant laquelle le produit Harmony réduit activement les odeurs et le formaldéhyde varie selon la concentration, la fréquence de l'exposition et la grandeur de la zone peinte.



QUALI-KOTE ®

- Peinture d'intérieur au latex de haute qualité avec un grand pouvoir masquant
- Excellente couvrance
- Disponible en finis très mat, satiné, à faible éclat , coquille d'oeuf, semi-lustré et perle



ÉMAIL À HAUT RENDEMENT POUR TOUTES LES SURFACES

- Parfait pour l'aluminium, la maçonnerie, le plâtre, l'acier, l'acier galvanisé, les boiseries, les portes et les fenêtres
- Durabilité, couleur extérieure et maintien de l'éclat excellents
- Formule au latex, lisse, mais avec une finition qui ressemble à celle d'un alkyde
- Disponible en finis coquille d'œuf, semi-lustré et lustré



EMINENCE ®

- Donne un fini blanc brillant.
- Un fini très mat spécialement conçu pour aider à cacher les imperfections d'une surface et empêcher l'apparition de nouvelles taches.
- S'applique facilement avec une consistance lisse.
- Écoulement et nivellement excellents, et apparence exceptionnellement uniforme
- Aucun apprêt n'est requis : couvre en une seule couche
- Sèche rapidement, résiste aux éclaboussures et offre une beauté très durable.
- Peut être teint (jusqu'à 20z/gal) pour les teintes pastel claires

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec leur représentant pour obtenir les prix de volume.

©2017 The Sherwin-Williams Company



PEINTURES D'EXTÉRIEUR

LA DURABILITÉ EST CLÉ

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.





EMERALD ®

- La meilleure de sa catégorie pour son rendement général
- Résistance extrême à l'écaillage, au cloquage et à la décoloration
- Durabilité et pouvoir masquant exceptionnels
- Auto-apprêtant avec une apparence lisse et uniforme
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 ° C (35 °F).
- Disponible en finis très mat, satiné et lustré



DURATION ®

- Donne une pellicule plus épaisse et plus flexible que les peintures au latex ordinaires
- Excellente résistance au craquement, à l'écaillage et au cloquage.
- Auto-apprêtant pour un rendement d'une couche lors de la repeinture.
- \bullet Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).
- Disponible en finis très mat, satiné et lustré



SUPERPAINT ®

- Formule avec la technologie Résine Avancée pour une adhérence, un pouvoir masquant et une rétention de la couleur excellents.
- Couvrance et durabilité excellentes. Donne un revêtement résistant aux saletés et à la moisissure.
- Tolère les intempéries et résiste au gel, à l'écaillage, au cloquage et au craquement.
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 ° C (35 °F).
- Les couleurs VinylSafeMD de Sherwin-Williams offrent un large éventail de couleurs et un excellent rendement sur le vinyle. En plus, elles ne se dérobent pas lorsqu'utilisées avec des couleurs plus foncées de la palette VinylSafeMD.
- Disponible en finis très mat, à faible lustre et semi-lustré
- Offert avec une garantie limitée à vie.



RESILIENCE ®

- La technologie MoistureGuardMD vous permet de peindre sans vous inquiéter de la moisissure ni de la pluie imminente.
- Pouvoir masquant, couvrance et durabilité remarquables
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 ° C (35 °F).
- Disponible en finis très mat, satiné et semi-lustré



REJUVENATE ®

- Liant fiable
- Application idéale pour des revêtements et des garnitures qui s'écaillent
- Finition plus lisse qu'avec un apprêt et une peinture traditionnelles sur des surfaces moins que parfaites
- Peut être utilisé sur des surfaces lisses ou texturées, incluant le bois, le contreplaqué, le panneau d'agglomères, la maçonnerie, le béton, le ciment, la pierre, le stuc, le vinyle, l'aluminium, l'acier galvanisé ou l'acier.
- Séchage rapide



A-100 ®

- Bon pouvoir masquant, bonne adhérence et bonne rétention de couleurs
- Couvrance efficace
- \bullet Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).
- Formule 100 % acrylique
- Disponible en finis très mat, satiné et lustré



TEINTURES D'EXTÉRIEUR

LA DURABILITÉ EST CLÉ.

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des teintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage et à la décoloration.





TEINTURE À L'EAU TRANSPARENTE POUR L'EXTÉRIEUR

- Offre une apparence riche pigmentée et permet au grain du bois de paraître
- Repousse l'eau sur le bois neuf et sur le bois exposé aux intempéries
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Semi-transparente



TEINTURE À L'EAU SEMI- TRANSPARENTE POUR L'EXTÉRIEUR

- Offre une protection durable et transparente
- Protège le bois neuf, vieilli et qui a déjà été teint
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse



TEINTURE À L'EAU TRANSPARENTE POUR L'EXTÉRIEUR

- Offre une protection durable et transparente
- Protège le bois neuf, vieilli et qui a déjà été teint
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse



TEINTURE À L'EAU POUR L'EXTÉRIEUR DES MAISONS EN BOIS **ROND ET LES TERRASSES**

- Conçu spécialement pour l'extérieur des maisons en bois rond, les terrasses en bois, les bancs, et pour les meubles en bois utilisés à l'extérieur. Formule novatrice à base d'eau qui offre un lustre satiné de haute qualité et un fini semblable à celui d'un vernis pour des caractéristiques de beauté et de vieillissement améliorées. Peut être utilisé à l'intérieur sur des rondins verticaux.
- Offre les qualités d'application et de nettoyage faciles de la teinture à l'eau traditionnelle, avec beaucoup moins de travail que le vernis traditionnel.
- Les inhibiteurs de rayons UV et la caractéristique hydrofuge exceptionnelle aident à prolonger la durée de vie du fini pour que le l'élégant lustre satiné dure des années.



TEINTURE À L'EAU SEMI- OPAQUE POUR L'EXTÉRIEUR

- Offre une protection durable et transparente
- Protège le bois neuf, vieilli et qui a déjà été teint
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse



SCELLANT À L'EAU TRANSPARENT POUR L'EXTÉRIEUR

- Permet au bois de devenir gris naturellement
- Repousse l'eau sur le bois neuf et sur le bois exposé aux intempéries
- Nettoyage à l'eau savonneuse



TEINTURE À L'EAU OPAQUE POUR L'EXTÉRIEUR REFLECTIVE

- Offre une protection opaque durable
- Protège le bois et les matériaux composites neufs, vieillis et qui ont déjà été teints
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau



TEINTURE À BASE D'EAU OPAQUE POUR L'EXTÉRIEUR

- Améliore l'apparence et la texture pour un attrait extérieur superbe
- Pénètre pour une protection et une résistance à l'écaillage exceptionnelles
- Formule épaisse pour un fini uniforme avec une couvrance formidable
- Excellente rétention de la couleur qui offre un revêtement résistant à la moisissure
- Température d'application basse à 2 °C (35 °F)
- Garantie limitée de 8 ans



REVÊTEMENT À L'EAU POUR TERRASSES ET QUAIS EXTÉRIEURS

- Aide à lisser et à remplir les surfaces endommagées et
- Offre un pouvoir masquant maximal
- Résistance aux algues et à la moisissure
- Protection contre les rayons UV et couleur très durable



TEINTURE À BASE D'EAU SEMI-TRANSPARENT POUR L'EXTÉRIEUR

- Améliore l'apparence et la texture pour un attrait extérieur superbe
- Pénètre pour une protection et une résistance à l'écaillage exceptionnelles
- Formule épaisse pour un fini uniforme avec une couvrance formidable
- Excellente rétention de la couleur qui offre un revêtement résistant à la moisissure
- Température d'application basse à 2 °C (35 °F)
- Garantie limitée de 5 ans



APPRÊTS

LA DURABILITÉ EST CLÉ.





APPRÊT DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR MURS ET BOISERIES

- Assure des résultats d'apparence professionnelle sur les boiseries, les portes et les murs, et offre le fini le plus lisse qui soit sur les surfaces décoratives comme les moulures couronnées et les dormants de portes et de fenêtres.
- Permet à la couche de finition de développer une brillance complète et uniforme, et offre une habileté exceptionnelle à conserver le lustre de la couche supérieure.
- Idéal pour l'utilisation sous les couches supérieures de ProClassicMD et OpulenceMD
- Séchage rapide
- · Pour usage intérieur seulement



APPRÊT À BASE D'HUILE À USAGES MULTIPLES

- Peut être utilisé sur beaucoup de surfaces intérieures incluant les boiseries, les panneaux durs, le plâtre durci, le lambrissage et les carreaux de plafond.
- Sèche rapidement et assure une finition uniforme
- Scelle les taches sensibles à l'eau, les taches d'eau séchées, les taches de fumée et les odeurs reliées, ainsi que les taches de graisse, d'encre et de crayon.
- Pour usage intérieur seulement



Multi-Purpos

Latex Primer

APPRÊT AU LATEX À USAGES MULTIPLES

- Apprêt pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistance aux taches et pouvoir masquant excellents
- Bonne adhérence et bon liant
- Peut être utilisé comme apprêt avant le revêtement mural pour favoriser un retrait facile.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).
- •Pour usages intérieur et extérieur



APPRÊT POUR CLOISONS SÈCHES

- Un choix formidable pour un apprêtage de base à un coût abordable
- Bien adapté pour l'apprêtage sous les couches de finition
- Utiliser sur les cloisons sèches, le bois et le contreplaqué
- Pour usage intérieur seulement



APPRÊT D'EXTÉRIEUR AU LATEX POUR BOIS

- Adhère fermement aux surfaces déjà peintes, au contreplaqué et au bois nu —incluant le sapin et d'autres bois résineux.
- Adhère aussi bien à l'aluminium, au métal galvanisé et à l'acier pré-apprêté
- Résiste à la moisissure
- Pour usage extérieur seulement



APPRÊT EXTÉRIEUR À BASE D'HUILE POUR BOIS

- Pénètre et scelle le bois nu pour une adhérence ferme
- Résiste à la moisissure
- Pour usage extérieur seulement



APPRÊT EXTÉRIEUR A-100

- Sèche rapidement
- Pénètre et scelle le bois nu pour une adhérence excellente
- Bloque les taches d'eau, de tanins du bois et les nœuds
- Contient des agents qui empêchent la croissance de moisissure
- Pour usage extérieur seulement



APPRÊTS SPÉCIALISÉS

LA DURABILITÉ EST CLÉ.





APPRÊT EXTREME BOND

- Se lie solidement à plusieurs surfaces lustrées.
- Assure un aspect uniforme des couches de finition
- Application en une seule couche
- Séchage rapide
- Assure l'adhérence de la couche finale sur les surfaces dont l'adhérence est difficile
- Le sablage pourrait ne pas être requis pour la majorité des surfaces à peindre.



P4

APPRÊT LIANT PRIME RX

- Scelle les surfaces et assure une finition lisse.
- Permet de gagner du temps, d'économiser de l'argent et des efforts car il requiert moins de sablage et de raclage
- S'applique avec une couleur blanc laiteux pour faciliter son application et il devient transparent en séchant.
- Compatible avec n'importe quelles de nos couches de finition en acrylique.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
- Se nettoie facilement avec de l'eau savonneuse.



APPRÊT À LA GOMME-LAQUE SYNTHÉTIQUE BLANC

- Extrêmement efficace pour masquer les odeurs et les taches les plus tenaces dont les dommages causés par la fumée, les taches d'eau, les tanins et les nœuds en bois.
- Compatible avec une gamme complète de couches de finition en latex
- Idéal pour la restauration après un incendie
- Scelle les dommages causés par les fuites d'eau, les odeurs d'animaux et la fumée de cigare.
- Agit comme une gomme-laque. Offre une excellente base pour une finition impeccable.



APPRÊT À LA GOMME-LAQUE À PIGMENTS BLANCS

- Offre une excellente adhérence à pratiquement toutes les surfaces intérieures : des surfaces déjà peintes au plâtre durci en passant par les carreaux de plafond, le bois et les lambris.
- Peut être utilisé comme apprêt à usage localisé pour les applications extérieures
- Efficace pour un travail d'apprêt localisé sur les nœuds et les taches tenaces de tanins sur le bois nu.
- Masque les odeurs de feu, de fumée et d'animaux.
- Scelle les taches et les graffitis.
- Apprêtage et scellage en une seule couche.



APPRÊT/FINI BLOQUANT L'EAU

- Permet de sauver du temps et d'économiser de l'argent avec un apprêt et un fini dans un seul produit.
- Contient des agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de la moisissure sur la surface de peinture
- Peut être teint en une panoplie de couleurs
- Technologie réduisant les odeurs qui réduit les odeurs ménagères provenant d'environnements humides.



APPRÊT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE

- Adhère au béton, au plâtre, à la brique, au stuc, au bardage en fibrociment et au bardage isolé d'extérieur avec un système EIFS et scelle ces surfaces.
- Masque les trous d'épingles et les imperfections de la surface tout en empêchant l'écaillage causé par les dommages du sel alcalin.
- Il permet de sauver le temps et d'économiser l'argent perdu habituellement lors de l'attente du durcissement complet de surfaces de béton.



ENTRETIEN DU BÉTON

LA DURABILITÉ EST CLÉ.





ACRYLA-DECK H&C DE COULEUR OPAQUE

- La technologie COLOR FEEL réduit la température des surfaces exposées aux rayons UV de jusqu'à 20 °F. *La réduction de température peut différer selon les facteurs de : la température ambiante, le moment de la journée et la quantité de soleil direct sur la surface.
- Hautement résistant aux produits chimiques pour piscine et à plusieurs autres produits chimiques ménagers pour une beauté et une protection durables.
- Revêtement à haut pouvoir garnissant qui permet à la surface d'être moins glissante que les autres revêtements de piscine conventionnels
- Formule à base d'eau extra-blanche et bases foncées disponibles pour des options variées de couleur personnalisée
- Offre une finition durable qui prolonge la vie des surfaces de béton et d'autres types de maçonnerie.



SCELLANT À BÉTON 250 À BASE D'HUILE **H&C CLARISHIELD**

- Scelle et protège les surfaces de ciment
- Offre un fini durable et lustré
- Transparent sans jaunissage
- Résiste à l'eau, aux produits chimiques de piscine et aux rayons UV.
- Convient à la chaussée
- Peut être utilisé comme durcisseur et comme scellant
- Ce produit n'est pas toujours en stock dans chaque magasin, mais il peut être commandé.



SCELLANT À BÉTON D'APPARENCE HUMIDE À BASE D'EAU H&C CLARISHIELD

- Usage intérieur et extérieur
- Peut être utilisé sur des surfaces de béton et de maçonnerie nues ou peintes.
- À teneur élevée en solides
- Brillance idéale pour utiliser par-dessus la teinture à base d'eau de couleur opaque
- De couleur laiteuse à l'application, devient transparent une fois sec



TEINTURE À BÉTON À BASE D'EAU H&C COLORTOP DE COULEUR OPAQUE

- Peut être utilisé sur du béton neuf ou usé
- Après une préparation adéquate, peut être utilisé sur des surfaces de béton ayant déjà été peintes ainsi que sur de l'asphalte
- Résiste aux acides, aux rayons UV, à l'huile, à l'essence et à l'alkali
- Offre un revêtement résistant à la moisissure.
- Usage intérieur et extérieur
- Disponible dans une variété de couleurs prêtes à l'utilisation et de couleurs personnalisables.



• Scellant acrylique transparent à base d'eau à un

ÉPOXY À GLACIS TRANSPARENT À BASE

D'EAU H&C SHIELD-CRETE

- Offre une excellente protection pour Shield-Crete Deco-Flakes, une grande facilité de nettoyage et un fini
- Requis lorsque Deco-Flakes couvre plus de 50 % de la surface



REVÊTEMENT ÉPOXY À BASE D'EAU SHIELD-CRETE POUR PLANCHERS DE

- Aucune induction n'est nécessaire, il suffit de mélanger et d'appliquer.
- Vous pourrez stationner votre voiture au garage en seulement 3 jours.
- Résiste aux produits chimiques et aux dommages causés par l'essence, le liquide de frein, l'eau stagnante et l'acide de batterie.
- Nettoyage à base d'eau avec seulement de l'eau savonneuse
- Ce produit n'est pas toujours en stock dans chaque magasin, mais il peut être commandé.



TEINTURE À BÉTON À BASE D'HUILE **H&C COLORTOP DE COULEUR OPAQUE**

- Pour utilisation sur des surfaces extérieures horizontales ou verticales
- Convient à la chaussée
- Fini satiné qui conserve les détails architecturaux délicats
- Résiste aux rayons UV, à l'huile, à l'essence et à l'eau chaude.
- Disponible dans une variété de couleurs prêtes à l'utilisation et de couleurs personnalisables.



ADJUVANT ANTIDÉRAPANT H&C SHARKGRIP

- Crée une surface antidérapante lorsqu'on l'ajoute à n'importe quelle couche de finition H&C.
- Se mélange facilement.
- Plus facile à nettoyer que les surfaces à texture granuleuse
- Doux pour les pieds nus



SCELLANT À DALLES À BASE D'EAU **H&C ULTRAPAVER NEUTRE ET BRILLANT**

- Résiste à l'eau et aux intempéries.
- Conforme aux normes nationales en matières de COV
- À base d'eau
- D'une couleur blanc laiteux à l'application pour permettre de bien couvrir la surface, et devient transparent au séchage
- Résiste à la circulation de véhicules
- Conserve l'apparence naturelle des dalles
- Scellant à dalles naturel qui emprisonne le sable de iointure

Les peintres professionnels devraient communiquer avec leur magasin local ou avec leur représentant pour obtenir les prix de volume. ©2017 The Sherwin-Williams Company

SHERWIN WILLIAMS.

REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS

LA DURABILITÉ EST CLÉ.

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.



SOLO®



- Offre un bon pouvoir masquant, une bonne résistance au blocage et une bonne durabilité.
- Offre une excellente adhérence à la fois sur les surfaces neuves et sur celles ayant déjà été peintes incluant la maçonnerie, le bois, la cloison sèche, le plâtre, le métal et les substrats galvanisés.
- La plupart des niveaux de brillance sont auto-apprêtants pour une surface intérieure préparée adéquatement.
- Respecte les réglementations les plus rigoureuses en matière de COV.
- Idéal pour les résidences neuves, existantes et multifamiliales permettant aux équipes de se déplacer sans problème d'une zone à une autre sans changer la peinture ni les produits nettoyants.
- Disponible en finis très mat, coquille d'œuf, satiné, semi-lustré et lustré dans une gamme complète de couleurs.



PROMAR 200 0COV®

- Offre une durabilité exceptionnelle, une application facile et un excellent pouvoir masquant.
- Contient des agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de la moisissure sur la surface peinte.
- Disponible en finis très mat, coquille d'œuf à faible éclat, coquille d'œuf à faible lustre , coquille d'œuf, semi-lustré et lustré
- Les retouches remarquables réduisent les coûts nécessaires pour repeindre.
- La formule sans COV respecte les normes environnementales les plus rigoureuses. Conforme aux normes de LEED, du MPI (Master Painters Institute), du GEI (GREENGUARD Environmental Institute), ainsi qu'à d'autres lignes directrices et règlementations écologiques.
- Disponibles dans toutes les couleurs, incluant les couleurs d'accents foncées et éclatantes.

Promar 400

PROMAR 400 0COV ®

- Respecte les normes environnementales les plus rigoureuses en matière de COV.
- Offre un bon pouvoir masquant et une capacité de retouches fiable, ce qui permet de minimiser les rappels.
- S'applique rapidement et facilement pour que vous puissiez terminer un travail rapidement en sauvant du temps et en économisant de l'argent.
- Idéal pour les constructeurs d'immeubles commerciaux et résidentiels, les prescripteurs et les gestionnaires immobiliers qui sont à la recherche d'un produit performant sur lequel on peut compter.
- Convient aux cloisons sèches, à la maçonnerie, au plâtre, aux métaux, au bois et au béton.
- Disponible en finis très mat, à faible éclat , coquille d'œuf, semi-lustré et lustré



QUALI-KOTE ®

- Peinture d'intérieur au latex de haute qualité avec un grand pouvoir masquant
- Excellente couvrance
- Disponible en finis très mat, satiné, à faible éclat , coquille d'œuf, semi-lustré et perle.



PROMAR CEILING PAINT ®

- Le fini super-mat diminue l'apparence des petits défauts de la surface, contribuant ainsi à la réduction du nombre de rappels et à l'amélioration de l'apparence finale
- La propriété auto-apprêtante permet d'obtenir un fini attirant en une étape de moins que beaucoup de peintures pour plafonds utilisées en construction.
- La couleur blanc-plafond offre une bonne réflectivité lumineuse et peut être teinte en des centaines de couleurs.
- L'adhérence et le pouvoir masquant formidables donnent des résultats fiables à un prix abordable.
- La formule qui épargne du travail est conçue pour un application au pulvérisateur sans qu'il soit nécessaire de passer deux fois au même endroit.
- Idéal pour les propriétés résidentielles, commerciales et multifamiliales



PAINTERS EDGE ®

- Offre un bon pouvoir masquant, une excellente capacité de retouches et une formule qui résiste aux éclaboussures.
- Fini ultra-mat qui minimise les défauts mineurs de la surface
- Aussi disponible en finis coquille d'œuf, semi-lustré et lustré
- Idéal pour les nouvelles constructions simples et multifamiliales.
- Bonne lavabilité comparé à celle des revêtements généralement utilisés en construction
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matières de COV.
- Peut être teint sur mesure. Autrement, une sélection de trousses de couleurs populaires est disponible pour le fini très mat afin d'assurer la disponibilité d'un grand éventail de couleurs et l'uniformité de la couleur.

SHERWIN WILLIAMS.

REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS

LA DURABILITÉ EST CLÉ.

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.





PROPERTY SOLUTIONS ®

- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV
- S'applique rapidement et facilement au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur et requiert un effort minimal pour une transformation rapide.
- Offre un bon pouvoir masquant, un bon écoulement et un bon nivellement qui donne une apparence finale uniforme.
- Extrêmement facile à conserver : résiste à un frottement modéré, résiste au brunissage et possède une très bonne capacité de retouches.
- Disponible dans un large éventail de couleurs neutres et pastel de notre palette. Nous offrons également la teinture sur mesure à l'aide de notre technologie assortie rapide et précise SherColor.
- Idéal pour les espaces intérieurs multifamiliaux incluant la peinture de nouvelles constructions, les rénovations et l'entretien.



BUILDERS SOLUTION ®

- Une solution pour camoufler les imperfections des cloisons sèches.
- Une capacité de retouches optimale dont les retouches presque parfaites sur un fini très mat
- Frottabilité extraordinaire
- Résistance au brunissement extraordinaire



ENDUIT POUR BLOCS DE BÉTON PREPRITE ®

- Système de remplissage et de finition en un seul produit
- \bullet Permet à la couche finale sur un bloc de béton d'être lisse et uniforme.
- Efficace sur des surfaces de maçonnerie surélevées nonpeintes
- Pour usages intérieur et extérieur



REVÊTEMENT EFFAÇABLE À SEC

- Cet enduit transparent peut être utilisé sur de la peinture de n'importe quelle couleur.
- L'effacement se fait sans marques sur le fini durable
- Idéal pour les écoles, les salles de conférence et les tableaux de messages situés dans des locaux résidentiels et commerciaux
- En vente exclusivement aux entrepreneurs-peintres professionnels



PROMAR 700 ®

- Facilité d'application améliorée au pinceau et au rouleau
- Pouvoir masquant amélioré
- Apparence finale très uniforme
- Rapport qualité-prix optimisé pour vous et vos clients
- Disponible en latex aux finis très mat ou semi-lustré



ECO SELECT ®

- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
- Offre une apparence finale uniforme et un bon pouvoir masquant.
- Disponible en finis très mat, coquille d'œuf et semi-lustré et peut être teint en un grand éventail de couleurs, incluant les couleurs foncées.
- Disponible uniquement à certains endroits : veuillez vérifier la marchandise de votre magasin Sherwin-Williams local.



REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS ET SPÉCIALISÉS PROFESSIONNELS

LA DURABILITÉ EST CLÉ.

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.





PEINTURE ACRYLIQUE AU LATEX D'EXTÉRIEUR DURACRAFT®

- Bonne qualité attribuable à son rapport qualité-prix.
- \bullet Un choix économique conçu pour un bon rendement et une bonne qualité.
- S'applique aisément au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Peut être utilisé à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F).
- Se nettoie facilement à l'eau savonneuse.
- Se conserve bien, ce qui diminue la fréquence des nettoyages nécessaires et la nécessité de repeindre.
- Aide à prévenir la formation de moisissure sur le feuil.
- Disponible en finis très mat, satin et semi-lustré.
- Peut être utilisé sur l'aluminium, le vinyle, le parement en bois, le lambris de bois à déclin, les bardeaux de fente, les bardeaux de bois, les contreplaqués, la maçonnerie et le métal



PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN DE PELOUSE NATURELLE SHERSTRIPE ®

- Offre la meilleure visibilité en créant des lignes de marquage qui attirent le regard et qui ressortent sous n'importe quel éclairage.
- Durable et fiable même pendant une partie très animée : les lignes ne s'abîment pas suite à un jeu dynamique sur le terrain et elles résistent aux intempéries.
- Couvre de grandes zones : l'application est facile et le séchage est rapide
- Idéal pour les événements athlétiques récréatifs professionnels, collégiaux et des écoles secondaires ainsi que pour les courses de voitures, les courses de chevaux et bien plus.



PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN ARTIFICIEL SHERSTRIPE ®

- Peinture au latex à séchage rapide spécialement conçue pour définir la pelouse artificielle
- Ne requiert aucune réduction ni dilution : peut être réduite à quatre parties de peinture pour une partie d'eau pour les retouches ou pour rafraîchir les lignes.



PEINTURE DE MARQUAGE À L'EAU POUR LE TRAFIC PRO-PARK ®

- Formule à haute visibilité qui est idéale pour mettre en évidence les courbes, identifier les zones d'urgence et les zones pour personnes à mobilité réduite et pour définir les limites du trafic.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
- Compatible avec les appareils de marquage sans air et peut facilement être appliqué au pinceau et au rouleau.
- Offre un rendement de longue durée.
- Disponible en blanc, jaune, rouge feu et en noir dans des contenants de 1 gallon et de 5 gallons.
- Disponible immédiatement dans 3500 magasins Sherwin-Williams chaque jour : nul besoin de placer une commande ni d'entreposer de grandes quantités.



REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS APPRÊTS

LA DURABILITÉ EST CLÉ.


Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.





APPRÊT PROMAR 200 0COV®

- Apprêt de première sans COV qualité pour murs commerciaux
- Formidable pour l'utilisation sur les murs intérieurs et les plafonds
- Offre un excellent pouvoir masquant et peut être utilisé sous les couches mates et les peintures-émaux.

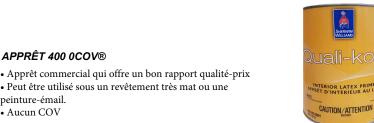



APPRÊT COVER-MAX®

- Cover-Max est un apprêt de bonne qualité.
- Un apprêt d'intérieur au latex économique conçu pour utilisation sur les cloisons sèches, le bois, la maçonnerie durcie, le plâtre, le béton, la brique et les blocs remplis.
- Bonne couvrance et bon pouvoir masquant pour l'utilisation dans tous les projets commerciaux et les projets résidentiels neufs.



APPRÊT 400 0COV®

- peinture-émail.



APPRÊT QUALI-KOTE®

- Couvre une vaste variétés d'irrégularités trouvées sur les surfaces intérieures de nouvelles construction.
- Idéal pour les cloisons sèches légèrement endommagées : remplit les rayures, les rainures de ponçage, les encoches et les trous d'épingles.
- Améliore le rendement de la couche de finition et donne une surface murale uniforme prête pour la finition



APPRÊT ANTITACHES À SÉCHAGE RAPIDE

- Apprêt commercial polyvalent —maintenant formulé pour un usage intérieur et extérieur
- Sèche en seulement une heure, donc les pièces peuvent être peintes peu de temps après l'apprêtage.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.
- Bonnes propriétés antitaches.
- Apprête et scelle les surfaces de cloisons sèches, de bois et de plâtre, qu'elles soient neuves ou qu'elles aient déjà été peintes.



APPRÊT GARNISSANT

- Couvre une vaste variétés d'irrégularités trouvées sur les surfaces intérieures de nouvelles construction.
- Idéal pour les cloisons sèches légèrement endommagées : remplit les rayures, les rainures de ponçage, les encoches et les trous d'épingles.
- Améliore le rendement de la couche de finition et donne une surface murale uniforme prête pour la finition



APPRÊT À BASE D'EAU PREPRITE®

- Assure une couche de finition d'apparence uniforme.
- Bloque les taches.
- Une adhérence et un rendement améliorés à long terme
- Polyvalent avec des températures d'application aussi basses que 2 °C (35 °F)



APPRÊT ET SCELLANT PVA POUR CLOISONS

- Parfait pour l'apprêtage des boiseries et des cloisons sèches nues des nouvelles constructions résidentielles
- Se ponce facilement jusqu'à une surface lisse, sauvant ainsi du temps et produisant un fini professionnel.
- Le temps de séchage rapide permet de repeindre en une heure, assurant ainsi une production rapide.




BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ ET LA **VAPEUR**

- Conçu afin de réduire la perte d'humidité dans les murs et les plafonds.
- Combine un apprêt et une finition dans une couche unique à séchage rapide.
- Formulé spécialement pour les maisons préfabriquées installées




PRO INDUSTRIAL APPRÊT UNIVERSEL PRO-CRYL®

- Apprêt inhibiteur de rouille à une seule composante, pour l'acier, l'aluminium et les surfaces galvanisées
- Recommandé lorsqu'un apprêt résistant à la corrosion est requis
- Une alternative aux apprêts conventionnels à base de solvant
- époxy et les uréthanes avec un solvant à haute température.
- Résiste à la formation de moisissure
- À séchage rapide
- S'applique à basse température
- Disponible en rouge oxyde de fer, gris et blanc cassé



APPRÊT BUILDERS SOLUTION

- Remplit et lisse les cloisons sèches rugueuses et inégales des nouvelles constructions
- Uniformise les porosités variées entre le papier des cloisons sèches et les joints
- Assure le lustre lisse et uniforme de la couche de finition
- Minimise les imperfections mineures de la surface : les fibres du papier, les rainures de ponçage mineures, les encoches et les trous d'épingles.





REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS ENTRETIEN DU BÉTON

LA DURABILITÉ EST CLÉ.

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.





REVÊTEMENT POUR MAÇONNERIE LOXON XP®

- Protection suprême pour maçonnerie
- Flexibilité, durabilité et résistance à la décoloration exceptionnelles
- Protège contre les pluies avec rafales, les alcalis, les fissures et l'efflorescence.
- Pouvoir garnissant élevé : requiert une couche de moins que les revêtements de maçonnerie conventionnels
- Sauve du temps et permet de terminer le travail rapidement : s'applique directement au béton nu avec un pH aussi élevé que 13. Peut être appliqué à du béton frais et à de la maçonnerie qui a moins de 28 jours. Aucun apprêt requis.
- Offre un roulis directionnel et une brillance excellents pour un fini uniforme.
- Température d'application basse à 2 °C (35 °F)
- Convient aux surfaces de tous les types de béton et de maçonnerie verticales, incluant les surfaces inclinées et préfabriquées, les orifices de coulage, ainsi que les blocs en béton, en ciment et en stucco. Disponible dans une grande variété de couleurs.
- Pour de meilleurs résultats, ce produit devrait être appliqué à au moins 14-18 mils (épaisseur du film humide) et à 6,4-8,3 mils (épaisseur du film sec).



REVÊTEMENT ACRYLIQUE D'EXTÉRIEUR LOXON®

- Hautement résistant aux alcalis et à l'efflorescence
- Offre un fini hautement durable et très résistant aux intempéries.
- Peut être appliqué à une surface avec un pH allant jusqu'à 13.
- La couche de finition contient des agents qui empêchent la croissance de la moisissure sur la surface.
- Pour les panneaux composites de béton et de ciment, les blocs en béton, en brique et en stucco.



REVÊTEMENT GARNISSANT CONFLEX XL®

- Comble les fissures minces et repousse l'eau, même lors d'une pluie avec rafales.
- Parfait pour lisser le stucco, les dalles de béton, les panneau de béton préfabriqués et les blocs en béton, ainsi que pour repeindre les nouvelles constructions résidentielles et commerciales. Conserve la flexibilité, cache les fissures minces et les irrégularités de la surface et est imperméable.
- Offre un haut pouvoir garnissant et une application facile avec une excellente résistance à l'efflorescence.
- Disponible dans des finis lisses et texturés dans un large éventail de couleurs personnalisables.
- Une garantie de rendement est disponible pour certains travaux consultez votre représentant Sherwin-Williams local pour obtenir les détails.



H&C HYDRO-DEFEND®

- Protège contre les cycles dommageables gel/dégel
- Réduit l'infiltration d'eau, l'intrusion de sel de déverglaçage et d'autres contaminants
- Pénètre profondément pour une protection de longue durée
- Convivial, se nettoie à l'eau savonneuse



REVÊTEMENT ÉLASTOMÉRIQUE SHERLASTIC®

- Prévient les dommages causés par l'eau sur les surfaces intérieures.
- Couvre et cache les fissures minces et les étirements
- Facile à appliquer
- Résiste à l'efflorescence
- Peut être teint dans un large éventail de couleurs
- Garantie offerte sur certains travaux



DÉFENSE-HYDRO H&C®

- Pour usage intérieur et extérieur
- Protège contre les dommages causés par l'eau.
- Protège contre les cycles répétés de gel/dégel et contre les dommages causés par le sel déverglaçant.
- Une couche suffit dans la plupart des cas, mais une seconde couche peut être appliquée après 2 à 4 heures
- Non recommandé pour la circulation de véhicules



REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS À HAUT RENDEMENT

LA DURABILITÉ EST CLÉ.

Les caractéristiques de rendement pour l'évaluation des peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et aux saletés.





ÉPOXY CATALYSÉ À BASE D'EAU PRO INDUSTRIAL

- Exceptionnelle résistance à la corrosion directement sur le métal
- S'écoule et s'étale pour donner un fini lisse.
- Technologie avancée à haut rendement
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.




POLYURÉTHANE À BASE D'EAU ACROLON 100 PRO INDUSTRIAL

- Résistant aux produits chimiques
- Peut s'appliquer directement sur des apprêts riches en zinc à base d'eau ou de solvants.



ACRYLIQUE PRO INDUSTRIAL

- Résistance aux taches exceptionnelle
- Rétention de la couleur extérieure et du lustre exceptionnelle
- S'écoule et s'étale pour donner un fini lisse.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.



ÉPOXY PRÉCATALYSÉ À BASE D'EAU PRO INDUSTRIAL

- Rendement amélioré, commodité de la formule à un seul composant
- Résiste à la plupart des produits nettoyants commerciaux
- Excellentes propriétés antitaches
- S'écoule et s'étale pour donner un fini lisse.
- Application sans efforts au pinceau, au rouleau et au pulvérisateur



ACRYLIQUE DTM PRO INDUSTRIAL

- Excellente résistance à la corrosion et à la rouille de surface
- Excellente propriétés de résistance aux intempéries
- Excellente résistance à la moisissure
- Excellente résistance à la corrosion
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.



ACRYLIQUE MULTI-SURFACES PRO INDUSTRIAL

- Excellent pouvoir masquant en une seule couche et excellentes propriétés antitaches
- Excellente adhérence aux surfaces lisses et lustrées
- S'auto-apprête directement sur des surfaces multiples
- Bonne couleur extérieure et bonne rétention du lustre
- Séchage rapide avec des propriétés de retombées sèches
- Optimisé pour une application au pulvérisateur



ÉPOXY À HAUT RENDEMENT PRO INDUSTRIAL

- Résistant aux produits chimiques
- Résistant à l'érosion
- Peut être utilisé sur de multiples substrats.
- Une couche à haut pouvoir garnissant
- Pré-mesuré et facile à mélanger
- 80% de matières solides, en volume, pour de multiples substrats
- Aucun temps d'induction requis



URÉTHANE ALKYDE À BASE D'EAU PRO INDUSTRIAL

- Excellente lavabilité
- Excellents écoulement et étalement
- Excellente capacité de retouches
- Application et nettoyage faciles
- Résistant au jaunissement



ACRYLIQUE À L'EAU À RETOMBÉES SÈCHES PRO INDUSTRIAL

- Idéal pour les plafonds à découvert et les ponts roulants dans les installations commerciales, les entrepôts et les usines de fabrication.
- En finis très mat, coquille d'œuf et semi-lustré, il s'applique au métal, au bois , à la maçonnerie et aux cloisons sèches qui ont été préparés adéquatement
- Excellent pouvoir masquant : couvre la plupart des surfaces et des couleurs et une seule couche, ce qui vous sauve du temps et vous permet d'économiser sur les coûts des matériaux.
- $\bullet \ Respecte \ toutes \ les \ normes \ courantes \ en \ matières \ de \ COV \ et \ est \ conforme \ aux \ exigences \ LEED-NC, \ LEED-CI \ et \ LEED-CS.$
- Conserve la blancheur et les propriétés de réflectivité de la lumière, même lorsque les émanations industrielles sont présentes.
- Donne une propagation des flammes de classe A lorsque appliqué à une surface ininflammable.
- La brillance semi-lustrée peut être utilisée sur les surfaces extérieures de ponts roulants protégées.