



L'ESTHÉTIQUE ET LA DURABILITÉ SONT IMPORTANTES

# PEINTURES D'INTÉRIEUR

Les principales propriétés pour évaluer les peintures d'intérieur incluent le masquage, les retouches, la lavabilité, la résistance au frottement, la résistance aux taches, la résistance aux brûlures causés par la friction et l'application lisse.

## Emerald®



- Notre peinture la plus raffinée offrant une performance inégalée.
- Pouvoir masquant, couvrance, durabilité et lavabilité exceptionnels.
- Apprêt et peinture tout-en-un avec une technologie antitaches avancée.
- Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de moisissure sur la couche de peinture.

## Duration®



- La plupart des taches se nettoie à l'eau savonneuse.
- Décoloration et perte de brillance minimales après le nettoyage.
- Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de moisissure sur la couche de peinture.

## Emerald Designer Edition®



- Peinture et apprêt en un avec un fini lisse uniforme.
- Disponible dans une collection exclusive de 200 nouvelles couleurs, incluant des blancs plus brillants et plus purs.
- Lavabilité avancée dans tous les finis et possède une résistance remarquable aux traînées d'eau et tachetures.
- Agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de moisissure sur la surface peinte.

## Série Gallery®



- Produit auto-apprêtant, de qualité professionnelle, pour la pulvérisation seulement avec une application sans effort.
- Séchage à l'air rapide au toucher, pour le ponçage et pour l'application d'une nouvelle couche pour une grande productivité.
- Dureté et résistance aux produits chimiques ménagers excellentes.
- Formule non jaunissante avec des options de couleurs populaires et une excellente acceptation de la couleur.

## SuperPaint®



- Apprêt et peinture tout-en-un pour une application rapide et facile.
- Pouvoir masquant et durabilité excellents.
- Résistance au frottement excellente.
- Disponible en finis mat, velours, satin et semi-lustré.

## Émail Pour Vérandas Et Planchers



- Idéal pour les surfaces d'intérieur et d'extérieur à trafic dense (vérandas, terrasses, planchers et escaliers de sous-sol, ateliers, salles de lavage, entrepôts et bien plus).
- Excellente lavabilité qui maximise le cycle de vie du substrat.
- Résiste même aux produits chimiques ménagers les plus corrosifs.
- Garanti à vie.



L'ESTHÉTIQUE ET LA DURABILITÉ SONT IMPORTANTES

## PEINTURES D'INTÉRIEUR

Les principales propriétés pour évaluer les peintures d'intérieur incluent le masquage, les retouches, la lavabilité, la résistance au frottement, la résistance aux taches, la résistance aux brûlures causés par la friction et l'application lisse.

### Opulence®



- Application fluide et facile.
- Formule autonivelante qui réduit les marques de pinceau et de rouleau.
- Résiste au frottement pour un nettoyage facile.

### Quali-Kote®



- Peinture d'intérieur au latex de haute qualité avec une grande capacité de retouches.
- Excellente couverture.

### ProClassic®



- Durable avec une grande adhérence.
- Excellents écoulement et nivellement pour une apparence lisse.
- Son fini durable est formidable pour les portes, les fenêtres et les moulures.

### Émail À Haut Rendement Pour Toutes Les Surfaces



- Parfait pour l'aluminium, la maçonnerie, le plâtre, l'acier, l'acier galvanisé, les boiseries, les portes et les fenêtres.
- Durabilité, couleur extérieure et rétention du lustre excellents.
- Formule au latex, lisse, mais avec une finition qui ressemble à celle d'un alkyde.
- Disponible en finis coquille d'œuf, semi-lustré et lustré.

### Snapdry®




- Sèche en aussi peu qu'une heure.
- Pour un usage intérieur et extérieur.
- Résistant aux saletés, aux traces de doigts, aux rayons UV et aux intempéries.
- Les portes peuvent être fermées après une heure sans coller.

### Eminence®



- Donne un fini blanc brillant.
- Un fini mat spécialement conçu pour aider à cacher les imperfections d'une surface et empêcher l'apparition de nouvelles taches.
- S'applique facilement avec une consistance lisse.
- Aucun apprêt n'est requis : couvre en une seule couche.
- Sèche rapidement, résiste aux éclaboussures et offre une beauté très durable.

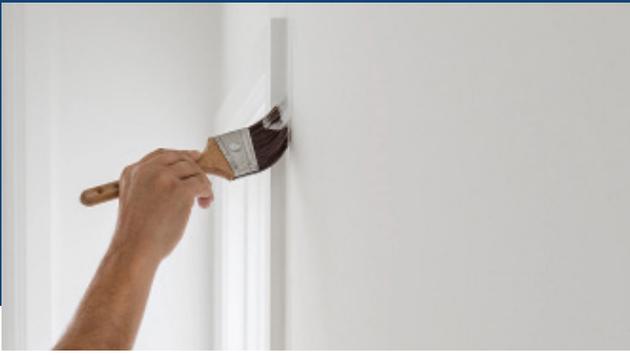

L'ESTHÉTIQUE ET LA DURABILITÉ SONT IMPORTANTES

## PEINTURES D'INTÉRIEUR

Les principales propriétés pour évaluer les peintures d'intérieur incluent le masquage, les retouches, la lavabilité, la résistance au frottement, la résistance aux taches, la résistance aux brûlures causés par la friction et l'application lisse.

### Émail à L'uréthane Pour Moulures Emerald®



- Un fini lisse et luxueux pour les portes et les moulures. Offre un fini qui tolère l'usure en moins de couches.
- Son fini durable est formidable pour les portes, les fenêtres et les moulures.
- Alkyde modifié à l'uréthane à base d'eau pour l'intérieur et l'extérieur avec l'apparence et la sensation d'un fini alkyde ou à l'huile.

### Latex D'intérieur Captivate®



- Peinture et apprêt en un.
- Masquage et application faciles à contrôler.
- Durabilité fiable.
- Disponible en finis mat, satin et semi-lustré.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# PEINTURES D'EXTÉRIEUR

Les caractéristiques de performance pour évaluer les peintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et à la saleté.



## Latex Acrylique D'extérieur Emerald®



- La meilleure de sa catégorie pour son rendement général.
- Résistance extrême à l'écaillage, au cloquage et à la décoloration.
- Durabilité et pouvoir masquant exceptionnels.
- Auto-apprêtant avec une apparence lisse et uniforme.
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).

## Latex Acrylique D'extérieur Duration®



- Donne un feuil plus épais et plus flexible que celui des peintures au latex ordinaires.
- Excellente résistance au craquement, à l'écaillage et au cloquage.
- Auto-apprêtant pour un rendement d'une couche lors de l'application d'une nouvelle couche de peinture.
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).
- Disponible en finis mat, satin et lustré.

## Latex Acrylique D'extérieur Superpaint®



- Formule avec la technologie de résine avancée pour une adhérence, un pouvoir masquant et une rétention de la couleur excellents.
- Couvrance et durabilité excellentes. Donne un revêtement résistant aux saletés et à la moisissure.
- Tolère les intempéries et résiste au gel, à l'écaillage, au cloquage et au craquement.

## Rejuvenate®



- Liant fiable.
- Application idéale pour des revêtements et des moulures qui s'écaillent.
- Peut être utilisé sur des surfaces lisses ou texturées, incluant le bois, le contreplaqué, le panneau composite, la maçonnerie, le béton, le ciment, la pierre, le stuc, le vinyle, l'aluminium, l'acier galvanisé ou l'acier.
- Séchage rapide.

## A-100®



- Bon pouvoir masquant, bonne adhérence et bonne rétention de couleurs.
- Couvrance efficace.
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).
- Formule 100 % acrylique.
- Disponible en finis mat, satin et lustré.

## Latex Acrylique D'extérieur Latitude®



- Résistance précoce à l'humidité en aussi peu que 30 minutes — deux fois plus rapidement que pour la plupart des revêtements extérieurs.
- S'applique facilement avec des températures de l'air, de la surface et du matériel allant de 2°C à 48 °C (de 35°F à 120°F).
- S'écoule facilement et se nivelle jusqu'à donner un fini lisse et haut de gamme, même dans des températures extrêmes.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# TEINTURES D'EXTÉRIEUR

Les caractéristiques de performance pour évaluer les teintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration et la réflectivité des rayons IR.



## Revêtement pour terrasses et quais SuperDeck®



- Aide à lisser et à remplir les surfaces endommagées et rugueuses.
- Offre un pouvoir masquant maximal.
- Résistance aux algues et à la moisissure.
- Protection contre les rayons UV et couleur très durable.

## Nettoyant pour terrasses SuperDeck®



- Enlève les taches causées par la saleté, la moisissure ou les algues.
- Nettoie et rafraîchi les terrasses soumises aux intempéries, nues, traitées sous pression, et les terrasses composites.

## Décapant à teinture et scellant SuperDeck®



- Enlève les teintures au latex, les teintures à l'huile, l'encre et les produits de finition transparents soumis aux intempéries.
- Retire certaines teintures de couleur opaque.
- Offre une couche de finition finale plus uniforme.
- Doit être suivi de l'application du produit Revive.

## Éclaircisseur Revive pour bardages et terrasses SuperDeck®



- Pour usage sur le séquoia ou le cèdre neuf ou nu, ou sur le bois d'œuvre et les surfaces traitées avec le décapant à teinture et scellant.
- Recommandé pour usage sur le séquoia, le cèdre et d'autres bois résineux.
- Retire les taches de saleté, de moisissure, d'algues, le bois soumis aux intempéries, les extraits de tanin, le saignement de clou et les écailles de laminage.

## Teinture modifiée à l'huile transparente pour le bois SuperDeck® (250 VOC)



- Pigments d'oxyde de fer de qualité pour créer des couleurs durables et inhiber les dommages des rayons UV causés par le soleil.
- Excellentes propriétés hydrofuges
- Ce revêtement contient des agents qui empêchent la croissance de moisissure sur la surface du feuillet.

## Teinture acrylique-alkyde de couleur opaque SuperDeck® (250 VOC)



- Formule d'apprêt à l'huile et de produit de finition au latex en un.
- Formule pouvant être pulvérisée.
- Solution parfaite pour les surfaces de stuc craquelées.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# TEINTURES D'EXTÉRIEUR

Les caractéristiques de performance pour évaluer les teintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration et la réflectivité des rayons IR.



## Teinture à base d'eau semi-opaque pour terrasses SuperDeck®



- Offre une apparence riche pigmentée et permet au grain du bois de paraître.
- Repousse l'eau sur le bois neuf et sur le bois exposé aux intempéries.
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.

## Teinture à base d'eau semi-opaque réfléchissant les rayons IR pour terrasses SuperDeck®



- Contient des pigments qui reflètent les rayons du soleil dans l'atmosphère, aidant ainsi à réduire la température de la surface extérieure des terrasses exposées aux directes du soleil.
- Contient des agents qui empêchent la croissance de moisissure, pour que les terrasses restent d'apparence plus propres et fraîches dans n'importe quel climat.
- Tolère les surfaces humides.

## Teinture à l'eau semi-opaque pour terrasses SuperDeck®



- Offre une protection durable et transparente.
- Protège le bois et les matériaux composites neufs, vieillis et qui ont déjà été teints.
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.

## Teinture à l'eau de couleur opaque pour terrasses réfléchissant les rayons IR SuperDeck®



- Contient des pigments qui reflètent les rayons du soleil dans l'atmosphère, aidant ainsi à réduire la température de la surface extérieure des terrasses exposées aux directes du soleil.
- Contient des agents qui empêchent la croissance de moisissure, pour que les terrasses restent d'apparence plus propres et fraîches dans n'importe quel climat.
- Tolère les surfaces humides.

## Teinture à l'eau semi-transparente pour terrasses SuperDeck®



- Offre une apparence riche pigmentée et permet au grain du bois de paraître.
- Repousse l'eau sur le bois neuf et sur le bois exposé aux intempéries.
- Peut être appliqué sur du bois sec ou humide.
- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Semi-transparente.

## Teinture à l'eau pour maisons en bois rond et terrasses SuperDeck®



- Conçu spécialement pour l'extérieur des maisons en bois rond, les terrasses en bois, les bancs, et pour les meubles en bois utilisés à l'extérieur. Peut être utilisé à l'intérieur sur des rondins verticaux.
- Les inhibiteurs de rayons UV et la caractéristique hydrofuge exceptionnelle aident à prolonger la durée de vie du fini pour que le l'élégant lustre satiné dure des années.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# TEINTURES D'EXTÉRIEUR

Les caractéristiques de performance pour évaluer les teintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration et la réflectivité des rayons IR.



## Teinture à l'eau de couleur opaque pour l'extérieur WoodScapes®



- Améliore l'apparence et la texture pour un attrait extérieur superbe.
- Pénètre dans la surface pour une protection et une résistance à l'écaillage exceptionnelles.
- Formule épaisse pour un fini uniforme avec une couverture formidable.
- Excellente rétention de la couleur qui offre un revêtement résistant à la moisissure.
- Température d'application basse à 2 °C (35 °F).

## Produit de finition translucide haut de gamme pour l'extérieur WoodScapes®



- Rétention de la couleur et résistance à la moisissure à long terme.
- Résiste à la fissuration et à l'écaillage, et protège contre la décoloration due aux rayons UV.
- Améliore l'apparence et la texture pour un attrait extérieur superbe.
- Protection à long terme avec une résistance aux dommages causés par l'eau.
- Température d'application basse à 2 °C (35 °F).

## Teinture au polyuréthane semi-transparent pour l'extérieur WoodScapes®



- Améliore l'apparence et la texture pour un attrait extérieur superbe.
- Pénètre dans la surface pour une protection et une résistance à l'écaillage exceptionnelles.
- Formule épaisse pour un fini uniforme avec une couverture formidable.
- Excellente rétention de la couleur qui offre un revêtement résistant à la moisissure.
- Température d'application basse à 2 °C (35 °F).
- Garantie limitée de 5 ans.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## APPRÊTS

Les principales caractéristiques pour évaluer les apprêts incluent le blocage des taches, l'adhérence, le temps de séchage et la facilité d'application.



### Apprêt alkyde d'extérieur pour le bois A-100®



- Sèche rapidement.
- Pénètre et scelle le bois nu pour une adhérence excellente.
- Bloque les taches d'eau, de tanins du bois et les nœuds.
- Contient des agents qui empêchent la croissance de moisissure.
- Pour usage extérieur seulement.

### Apprêt Au Latex Pour Cloisons Sèches



- Un choix formidable pour un apprêtage de base à un coût abordable.
- Bien adapté pour l'apprêtage sous les couches de finition mates.
- Utiliser sur les cloisons sèches, le bois et le contreplaqué.
- Pour usage intérieur seulement.

### Apprêt au latex d'extérieur pour le bois



- Adhère fermement aux surfaces déjà peintes, au contreplaqué et au bois nu — incluant le sapin et d'autres bois résineux.
- Adhère aussi bien à l'aluminium, au métal galvanisé et à l'acier pré-apprêté.
- Résiste à la moisissure.
- Pour usage extérieur seulement.

### Apprêt à base d'huile d'extérieur pour le bois



- Pénètre et scelle le bois nu pour une adhérence ferme et un fini durable à long terme.
- Résiste à la moisissure.
- Pour usage extérieur seulement.

### Apprêt alkyde bloquant les taches pour l'intérieur et l'extérieur Extreme Block®



- Bloque les taches.
- À séchage rapide.
- Bloque et scelle les taches d'eau, de fumée, d'incendie, de nicotine, de nœuds et de saignement de tanin.
- Apprêt à base d'huile à usages multiples.
- Pour usage intérieur et extérieur.

### Apprêt à base d'eau bloquant les taches pour l'intérieur et l'extérieur Extreme Block®



- Les taches de fumée, d'incendie, de nicotine, de saignement de tanin et autres sont masquées par la technologie de blocage des taches.
- Peu d'odeur, comparativement aux apprêts à base de solvant, maximise la satisfaction de la clientèle grâce à la technologie de blocage des odeurs.
- Formule à séchage rapide qui aide à respecter l'échéancier du projet.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## APPRÊTS

Les principales caractéristiques pour évaluer les apprêts incluent le blocage des taches, l'adhérence, le temps de séchage et la facilité d'application.



### Apprêt à base d'eau transparent pour l'intérieur Extreme Block®



- La technologie de blocage des taches a le pouvoir de verrouiller et sceller les taches tenaces comme celle provenant de la fumée, d'incendie, et le saignement de tannin du bois nu.
- La technologie de blocage d'odeurs éprouvée permet aux odeurs d'être bloquées dans la première couche.
- Formule transparente reste transparente pour préserver l'esthétique.

### Apprêt au latex à séchage rapide bloquant les taches



- Apprêt commercial polyvalent —maintenant formulé pour un usage intérieur et extérieur.
- Sèche en seulement une heure, donc les pièces peuvent être peintes peu de temps après l'apprêtage.
- Bonnes propriétés antitaches.
- Apprête et scelle les surfaces de cloisons sèches, de bois et de plâtre, qu'elles soient neuves ou qu'elles aient déjà été peintes.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

### Apprêt au latex à usages multiples



- Apprêt pour l'intérieur et l'extérieur.
- Blocage des taches et pouvoir masquant excellents.
- Bonne adhérence et bon liant.
- Peut être utilisé comme apprêt avant le revêtement mural pour favoriser un retrait facile.
- Peut être appliqué à une température aussi basse que 2 °C (35 °F).

### Apprêt à base d'huile à usages multiples pour l'intérieur



- Peut être utilisé sur beaucoup de surfaces intérieures incluant les boiseries, les panneaux durs, le plâtre durci, le lambrisage et les carreaux de plafond.
- Sèche rapidement et assure une finition uniforme.
- Scelle les taches sensibles à l'eau, les taches d'eau séchées, les taches de fumée et les odeurs reliées, ainsi que les taches de graisse, d'encre et de crayon.
- Pour usage intérieur seulement.

### Apprêt au latex d'intérieur de qualité supérieure pour murs et boiseries



- Assure des résultats d'apparence professionnelle sur les boiseries, les portes et les murs.
- Permet à la couche de finition de développer une brillance complète et uniforme, et offre une habileté exceptionnelle à conserver le lustre de la couche supérieure.
- Idéal pour l'utilisation sous les couches supérieures de ProClassicMD et OpulenceMD.
- Séchage rapide.
- Pour usage intérieur seulement.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## APPRÊTS SPÉCIALISÉS

Les principales caractéristiques pour évaluer les apprêts incluent le blocage des taches, l'adhérence, le temps de séchage et la facilité d'application.



### Apprêt liant PrimeRx®



- Scelle les surfaces et assure une finition lisse.
- Permet de gagner du temps, d'économiser de l'argent et des efforts car il requiert moins de sablage et de raclage.
- S'applique avec une couleur blanche laiteuse pour faciliter son application et il devient transparent en séchant.
- Compatible avec n'importe quelles de nos couches de finition en acrylique.
- Se nettoie facilement avec de l'eau savonneuse.

### Apprêt à la gomme-laque à pigments blancs



- Offre une excellente adhérence à pratiquement toutes les surfaces intérieures.
- Efficace pour un travail d'apprêt localisé sur les nœuds et les taches tenaces de tanins sur le bois nu.
- Masque les odeurs de feu, de fumée et d'animaux.
- Scelle les taches et les graffitis.

### Apprêt à la gomme-laque synthétique bloquant les taches pour l'intérieur



- Extrêmement efficace pour masquer les odeurs et les taches les plus tenaces dont les dommages causés par la fumée, les taches d'eau, les tanins et les nœuds en bois.
- Compatible avec une gamme complète de couches de finition au latex.
- Idéal pour la restauration après un incendie.
- Scelle les dommages causés par les fuites d'eau, les odeurs d'animaux et la fumée de cigare.

### Apprêt Extreme Bond



- Se lie solidement à de nombreuses surfaces lustrées.
- Assure un aspect uniforme des couches de finition.
- Application en une seule couche.
- Assure l'adhérence de la couche finale sur les surfaces dont l'adhérence est difficile.
- Le sablage pourrait ne pas être requis pour la majorité des surfaces propres à peindre.

### Apprêt et produit de finition bloquant l'eau Loxon®



- Permet de sauver du temps et d'économiser de l'argent avec un apprêt et un produit de finition dans un seul produit.
- Contient des agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de la moisissure sur la surface de peinture.
- Technologie réduisant les odeurs qui réduit les odeurs ménagères provenant d'environnements humides.

### Apprêt pour béton et maçonnerie Loxon®



- Adhère au béton, au plâtre, à la brique, au stuc, au bardage en fibrociment et au bardage isolé d'extérieur avec un système EIFS et scelle ces surfaces.
- Masque les trous d'épingles et les imperfections de la surface tout en empêchant l'écaillage causé par les dommages du sel alcalin.
- Il permet de sauver le temps et d'économiser l'argent perdu habituellement lors de l'attente du durcissement complet de surfaces de béton.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## ENTRETIEN DU BÉTON

Choisir le bon produit pour le bon travail est la clé pour tous les projets sur le béton. Les principales caractéristiques à considérer sont la durabilité, l'imperméabilisation, les propriétés élastomériques et la résistance aux intempéries.



### Scellant à base de solvant pour béton 250 H&C Clarishield®



- Scelle et protège les surfaces de ciment
- Offre un fini durable et lustré.
- Transparent sans jaunissage.
- Résiste à l'eau, aux produits chimiques de piscine et aux rayons UV.
- Convient à la chaussée.

### Revêtement époxy à base d'eau pour planchers de garage Sheild-Crete®



- Aucune induction n'est nécessaire, il suffit de mélanger et d'appliquer.
- Vous pourrez stationner votre voiture au garage après seulement 3 jours.
- Résiste aux produits chimiques et aux dommages causés par l'essence, le liquide de frein, l'eau stagnante et l'acide de batterie.
- Nettoyage à base d'eau avec seulement de l'eau savonneuse.

### Scellant à base d'eau d'apparence humide pour béton H&C Clarishield®



- Usage intérieur et extérieur.
- Peut être utilisé sur des surfaces de béton et de maçonnerie nues ou peintes.
- À teneur élevée en solides.
- Convient à la chaussée.
- Fii lustré idéal pour recouvrir une teinture à base d'eau de couleur opaque.

### Teinture à base d'huile de couleur opaque pour le béton H&C Clarishield®



- Pour utilisation sur des surfaces extérieures horizontales ou verticales.
- Convient à la chaussée.
- Fini satin qui conserve les détails architecturaux délicats.
- Résiste aux rayons UV, à l'huile, à l'essence et à l'eau chaude.
- Disponible dans une variété de couleurs prêtes à l'utilisation et de couleurs personnalisables.

### Teinture à l'eau de couleur opaque pour le béton H&C Colortop®



- Peut être utilisé sur du béton neuf ou usé.
- Après une préparation adéquate, peut être utilisé sur des surfaces de béton ayant déjà été peintes ainsi que sur de l'asphalte.
- Résiste aux acides, aux rayons UV, à l'huile, à l'essence et aux alkalis.
- Offre un revêtement résistant à la moisissure.
- Usage intérieur et extérieur.

### Adjuvant antidérapant H&C Sharkgrip®



- Crée une surface antidérapante lorsqu'on l'ajoute à n'importe quelle couche de finition H&C.
- Se mélange facilement.
- Plus facile à nettoyer que les surfaces à texture granuleuse.
- Doux pour les pieds nus.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## ENTRETIEN DU BÉTON

Choisir le bon produit pour le bon travail est la clé pour tous les projets sur le béton. Les principales caractéristiques à considérer sont la durabilité, l'imperméabilisation, les propriétés élastomériques et la résistance aux intempéries.



### H&C Hydro-Defend®



- Ne forme pas de pellicule.
- Protège contre les cycles de gel-dégel.
- Ne changera ni la couleur ni la texture de la surface.
- Résiste aux dommages causés par l'eau, le sel, la saleté et les autres contaminants.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Choisissez les bons produits pour bien faire le travail. Évaluez la couverture, l'application lisse, la résistance aux taches, la durabilité et la lavabilité.



## Promar® 200 sans COV



- Offre une durabilité exceptionnelle, une application facile et un excellent pouvoir masquant.
- Contient des agents antimicrobiens qui empêchent la croissance de la moisissure sur la surface peinte.
- Disponible en finis mat, coquille d'œuf à faible éclat, coquille d'œuf à faible lustre, coquille d'œuf, semi-lustré et lustré.
- Les retouches remarquables réduisent les coûts nécessaires pour repeindre.

## Promar® 400 sans COV



- Respecte les normes environnementales les plus rigoureuses en matière de COV.
- Offre un bon pouvoir masquant et une capacité de retouches fiable, ce qui permet de minimiser les rappels.
- S'applique rapidement et facilement pour que vous puissiez terminer un travail rapidement en sauvant du temps et en économisant de l'argent.
- Convient aux cloisons sèches, à la maçonnerie, au plâtre, aux métaux, au bois et au béton.

## Promar® 700



- Facilité d'application améliorée au pinceau et au rouleau.
- Pouvoir masquant amélioré.
- Apparence finale très uniforme.
- Rapport qualité-prix optimisé pour vous et vos clients.
- Disponible en latex aux finis mat ou semi-lustré.

## Peinture pour plafonds Promar®



- Le fini super-mat diminue l'apparence des petits défauts de la surface, contribuant ainsi à la réduction du nombre de rappels et à l'amélioration de l'apparence finale.
- La propriété auto-apprêtante permet d'obtenir un fini attrayant en une étape de moins que beaucoup de peintures pour plafonds utilisées en construction.
- L'adhérence et le pouvoir masquant formidables donnent des résultats fiables à un prix abordable.

## Builders Solution®



- Une solution pour camoufler les imperfections des cloisons sèches.
- Une capacité de retouches optimale dont les retouches presque parfaites sur un fini très mat.
- Résistance au frottement extraordinaire
- Résistance au polissage causé par la friction extraordinaire.

## Revêtement effaçable à sec Dry Erase®



- Transforme la plupart des murs en tableau d'effacement à sec.
- Cet enduit transparent peut être utilisé sur de la peinture de n'importe quelle couleur.
- L'effacement se fait sans marques sur le fini durable.
- Idéal pour les écoles, les salles de conférence et les tableaux de messages situés dans des locaux résidentiels et commerciaux.
- En vente exclusivement aux entrepreneurs-peintres professionnels.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Choisissez les bons produits pour bien faire le travail. Évaluez la couverture, l'application lisse, la résistance aux taches, la durabilité et la lavabilité.



## Quali-Kote®



- Peinture d'intérieur au latex de haute qualité avec un grand pouvoir masquant.
- Excellente couvrance.
- Disponible en finis mat, satin, à faible éclat, coquille d'œuf, semi-lustré et perle.

## Solo®



- Offre un bon pouvoir masquant, une bonne résistance à l'adhérence de contact et une bonne durabilité.
- Offre une excellente adhérence à la fois sur les surfaces neuves et sur celles ayant déjà été peintes — incluant la maçonnerie, le bois, la cloison sèche, le plâtre, le métal et les substrats galvanisés.
- La plupart des niveaux de brillance sont auto-apprêtants pour une surface intérieure préparée adéquatement.

## Painters Edge®



- Offre un bon pouvoir masquant, une excellente capacité de retouches et une formule qui résiste aux éclaboussures.
- Fini ultra-mat qui minimise les défauts mineurs de la surface.
- Aussi disponible en finis coquille d'œuf, semi-lustré et lustré.
- Idéal pour les nouvelles constructions simples et multifamiliales.
- Bonne lavabilité comparé à celle des revêtements généralement utilisés en construction.

## Property Solutions®



- S'applique rapidement et facilement au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur et requiert un effort minimal pour une transformation rapide.
- Offre un bon pouvoir masquant, un bon écoulement et un bon nivellement qui donne une apparence finale uniforme.
- Extrêmement facile à conserver : résiste à un frottement modéré, résiste au polissage causé par la friction et possède une très bonne capacité de retouches.

## Enduit de remplissage pour blocs de béton Preprite®



- Système de remplissage et de finition en un seul produit - Permet à la couche finale sur un bloc de béton d'être lisse et uniforme.
- Efficace sur des surfaces de maçonnerie au-dessus du niveau du sol non peintes.
- Pour usages intérieur et extérieur.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS ET D'EXTÉRIEUR

Les caractéristiques de performance pour évaluer les teintures d'extérieur incluent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration et la réflectivité des rayons IR.



### Peinture acrylique au latex Duracraft®



- Bonne qualité attribuable à son rapport qualité-prix.
- Un choix économique conçu pour un bon rendement et une bonne qualité.
- Se nettoie facilement à l'eau savonneuse.
- Se conserve bien, ce qui diminue la fréquence des nettoyages nécessaires et la nécessité de repeindre.
- Aide à prévenir la formation de moisissure sur le feuil.

### Peinture de marquage pour terrain de pelouse naturelle Sherstripe®



- Offre la meilleure visibilité en créant des lignes de marquage qui attirent le regard et qui ressortent sous n'importe quel éclairage.
- Idéal pour les événements athlétiques récréatifs professionnels, collégiaux et des écoles secondaires ainsi que pour les courses de voitures, les courses de chevaux et bien plus.

### Peinture de marquage pour terrain artificiel Sherstripe®



- Peinture au latex à séchage rapide spécialement conçue pour définir la pelouse artificielle.
- Ne requiert aucune réduction ni dilution : peut être réduite à quatre parties de peinture pour une partie d'eau pour les retouches ou pour rafraîchir les lignes.

### Peinture de marquage à l'eau pour le trafic Pro-Park®



- Formule à haute visibilité qui est idéale pour mettre en évidence les courbes, identifier les zones d'urgence et les zones pour personnes à mobilité réduite et pour définir les limites du trafic.
- Compatible avec les appareils de marquage sans air et peut facilement être appliqué au pinceau et au rouleau.
- Offre un rendement de longue durée.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# REVÊTEMENTS D'APPRÊTS PROFESSIONNELS

Les principales caractéristiques pour évaluer les apprêts incluent le blocage des taches, l'adhérence, le temps de séchage et l'application lisse.



## Apprêt Promar® 200 sans COV



- Apprêt de qualité supérieure sans COV pour murs commerciaux.
- Formidable pour l'utilisation sur les murs intérieurs et les plafonds.
- Offre un excellent pouvoir masquant et peut être utilisé sous les couches mates et la peinture-émail.

## Apprêt Promar® 400 sans COV



- Apprêt commercial qui offre un bon rapport qualité-prix.
- Peut être utilisé sous un revêtement mat ou une peinture-émail.
- Aucun COV.

## Apprêt Quali-Kote®



- Couvre une vaste variété d'irrégularités trouvées sur les surfaces intérieures de nouvelles constructions.
- Idéal pour les cloisons sèches légèrement endommagées : remplit les rayures, les rainures de ponçage, les encoches et les trous d'épingles.
- Améliore le rendement de la couche de finition et donne une surface murale uniforme prête pour la finition.

## Apprêt Garnissant



- Couvre une vaste variété d'irrégularités trouvées sur les surfaces intérieures de nouvelles construction.
- Idéal pour les cloisons sèches légèrement endommagées : remplit les rayures, les rainures de ponçage, les encoches et les trous d'épingles.
- Améliore le rendement de la couche de finition et donne une surface murale uniforme prête pour la finition.

## Apprêt Universel PRO Industrial PRO-Cryl®



- Apprêt inhibiteur de rouille à une seule composante, pour l'acier, l'aluminium et les surfaces galvanisées.
- Recommandé lorsqu'un apprêt résistant à la corrosion est requis.
- Une alternative aux apprêts conventionnels à base de solvant.
- Accepte n'importe quelle couche de finition, incluant les époxy et les uréthanes avec un solvant à haute température.
- Résistance précoce à la formation de moisissure.

## Apprêt Cover-Max®



- Cover-Max est un apprêt de bonne qualité.
- Un apprêt d'intérieur au latex économique conçu pour usage sur les cloisons sèches, le bois, la maçonnerie durcie, le plâtre, le béton, la brique et les blocs remplis.
- Bonne couverture et bon pouvoir masquant pour l'usage dans tous les projets commerciaux et les projets résidentiels neufs.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

# REVÊTEMENTS D'APPRÊTS PROFESSIONNELS

Les principales caractéristiques pour évaluer les apprêts incluent le blocage des taches, l'adhérence, le temps de séchage et l'application lisse.



## Apprêt Antitaches à Échéage Rapide



- Apprêt commercial polyvalent —maintenant formulé pour un usage intérieur et extérieur
- Sèche en seulement une heure, donc les pièces peuvent être peintes peu de temps après l'apprêtage.
- Bonnes propriétés antitaches.
- Apprête et scelle les surfaces de cloisons sèches, de bois et de plâtre, qu'elles soient neuves ou qu'elles aient déjà été peintes.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

## Apprêt-scellant PVA Pour Cloisons Sèches



- Parfait pour l'apprêtage des boiseries et des cloisons sèches nues des nouvelles constructions résidentielles.
- Se ponce facilement jusqu'à une surface lisse, sauvant ainsi du temps et produisant un fini professionnel.
- Le temps de séchage rapide permet de repeindre en une heure, assurant ainsi une production rapide.

## Apprêt à base d'eau Preprite®



- Assure une couche de finition d'apparence uniforme.
- Bloque les taches.
- Une adhérence et un rendement améliorés à long terme.
- Polyvalent avec des températures d'application aussi basses que 2 °C (35 °F).

## Barrière Contre l'humidité Et La Vapeur



- Conçu afin de réduire la perte d'humidité dans les murs et les plafonds.
- Combine un apprêt et un produit de finition dans une couche unique à séchage rapide.
- Formulé spécialement pour les maisons préfabriquées installées.

LA DURABILITÉ EST CLÉ

## REVÊTEMENTS D'ENTRETIEN DU BÉTON PROFESSIONNELS

Choisir le bon produit pour le bon travail est la clé pour tous les projets sur le béton. Les principales caractéristiques à considérer sont la durabilité, l'imperméabilisation, les propriétés élastomériques et la résistance aux intempéries.



### Revêtement Pour Maçonnerie Loxon XP®



- Protection suprême pour maçonnerie.
- Flexibilité, durabilité et résistance à la décoloration exceptionnelles.
- Protège contre les pluies avec rafales, les alcalis, les fissures et l'efflorescence.
- Pouvoir garnissant élevé : requiert une couche de moins que les revêtements de maçonnerie conventionnels.

### Revêtement acrylique d'extérieur Loxon®



- Hautement résistant aux alcalis et à l'efflorescence.
- Offre un fini hautement durable et très résistant aux intempéries.
- La couche de finition contient des agents qui empêchent la croissance de la moisissure sur la surface.
- Pour les panneaux composites de béton et de ciment, les blocs en béton, en brique et en stuc.

### H&C Hydro-Defend®



- Pour usage intérieur et extérieur
- Protège contre les dommages causés par l'eau.
- Protège contre les cycles répétés de gel/dégel et contre les dommages causés par le sel déverglaçant.
- Une couche suffit dans la plupart des cas, mais une seconde couche peut être appliquée après 2 à 4 heures.
- Non recommandé pour la circulation de véhicules.

### Revêtement garnissant Conflex XL®



- Comble les fissures minces et repousse l'eau, même lors d'une pluie avec rafales.
- Offre un haut pouvoir garnissant et une application facile avec une excellente résistance à l'efflorescence.
- Disponible dans des finis lisses et texturés dans un large éventail de couleurs personnalisables.

### Revêtement élastomérique Sherlastic®



- Préviend les dommages causés par l'eau sur les surfaces intérieures.
- Couvre et cache les fissures minces et les étirements.
- Facile à appliquer.
- Résiste à l'efflorescence.
- Peut être teint dans un large éventail de couleurs.



LA DURABILITÉ EST CLÉ

## REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS À HAUTE PERFORMANCE

Choisissez les bons produits pour les travaux les plus exigeants. Évaluez la résistance aux produits chimiques, la résistance à la corrosion, la couverture, le temps de séchage, la méthode d'application, la résistance aux intempéries, la durabilité et la lavabilité.

### Époxy catalysé à base d'eau Pro Industrial



- Exceptionnelle résistance à la corrosion directement sur le métal
- S'écoule et se nivelle pour donner un fini lisse.
- Technologie avancée à haut rendement
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

### Polyuréthane à base d'eau Acrolon® 100 Pro Industrial



- Résistant aux produits chimiques
- Peut s'appliquer directement sur des apprêts riches en zinc à base d'eau ou de solvants.

### Époxy précatylisé à base d'eau Pro Industrial



- Rendement amélioré, commodité de la formule à une seule composante
- Résiste à la plupart des produits nettoyants commerciaux
- Excellentes propriétés antitaches
- S'écoule et se nivelle pour donner un fini lisse.
- Application sans efforts au pinceau, au rouleau et au pulvérisateur

### Acrylique Pro Industrial



- Résistance aux taches exceptionnelle
- Rétention de la couleur extérieure et du lustre exceptionnelle
- S'écoule et se nivelle pour donner un fini lisse.
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV

### Acrylique Pro Industrial à pour application directement sur le métal



- Excellente résistance à la corrosion et à la rouille de surface
- Excellente propriétés de résistance aux intempéries
- Excellente résistance à la moisissure
- Excellente résistance à la corrosion
- Respecte les normes les plus rigoureuses en matière de COV.

### Acrylique multi-surfaces Pro Industrial



- Excellent pouvoir masquant en une seule couche et excellentes propriétés antitaches
- Excellente adhérence aux surfaces lisses et lustrées
- S'auto-apprête directement sur des surfaces multiples
- Bonne bonne rétention de la couleur et du lustre à l'extérieur
- Séchage rapide avec des propriétés de retombées sèches



LA DURABILITÉ EST CLÉ

## REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS À HAUTE PERFORMANCE


Choisissez les bons produits pour les travaux les plus exigeants. Évaluez la résistance aux produits chimiques, la résistance à la corrosion, la couverture, le temps de séchage, la méthode d'application, la résistance aux intempéries, la durabilité et la lavabilité.

### Époxy à haut rendement Pro Industrial



- Résistant aux produits chimiques
- Résistant à l'abrasion
- Peut être utilisé sur de multiples substrats.
- Haut pouvoir garnissant en une seule couche
- Pré-mesuré et facile à mélanger

### Uréthane alkyde à base d'eau Pro Industrial



- Excellente lavabilité
- Excellents écoulement et nivellement
- Excellente capacité de retouches
- Application et nettoyage faciles
- Résistant au jaunissement

### Acrylique à l'eau à retombées sèches Pro Industrial



- idéal pour les plafonds à découvert et les ponts roulants dans les installations commerciales, les entrepôts et les usines de fabrication.
- Excellent pouvoir masquant : couvre la plupart des surfaces et des couleurs et une seule couche, ce qui vous sauve du temps et vous permet d'économiser sur les coûts du matériel.
- Conserve la blancheur et les propriétés de réflectivité de la lumière.